


INSTALACE





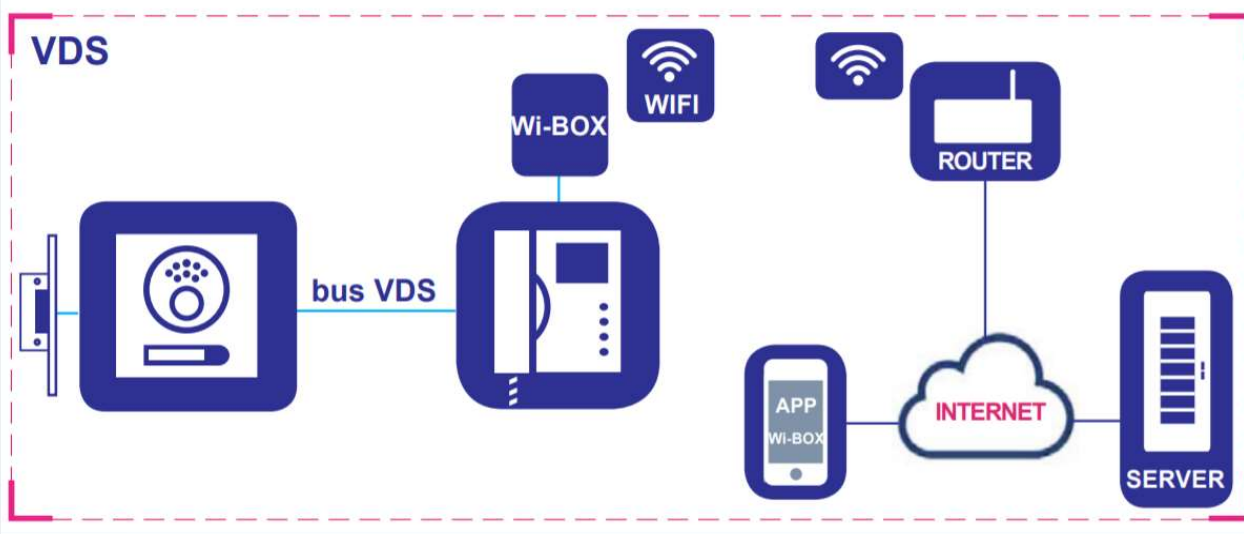


LED

LED (PWR)

Modul bez napájení		
Není naprogramována žádná adresa VDS		červená
Nastavení adresy VDS z monitoru		červená
Přesměrování hovoru deaktivováno		zelená
Přesměrování hovoru aktivováno		modrá
Probíhá přesměrování hovoru		modrá

 LED (WIFI)


		
Není nakonfigurována WIFI		červená
Párování s routerem		červená
Router připojen, ale není připojení k serveru		zelená
Router i server připojen		modrá



			
nesvítí	svítí	pomalé blikání	rychlé blikání

Úvod

Zařízení WiFi VDS (Wi-BOX) je produkt, který umožňuje přeposlat volání z monitoru/telefonu VDS uživatele do vzdálené aplikace nainstalované na smartphonu. Wi-BOX je fyzicky nainstalován v blízkosti a paralelně s monitorem/telefonem VDS v bytě a umožňuje provádění základních funkcí na dálku pomocí aplikace ve smartphonu.

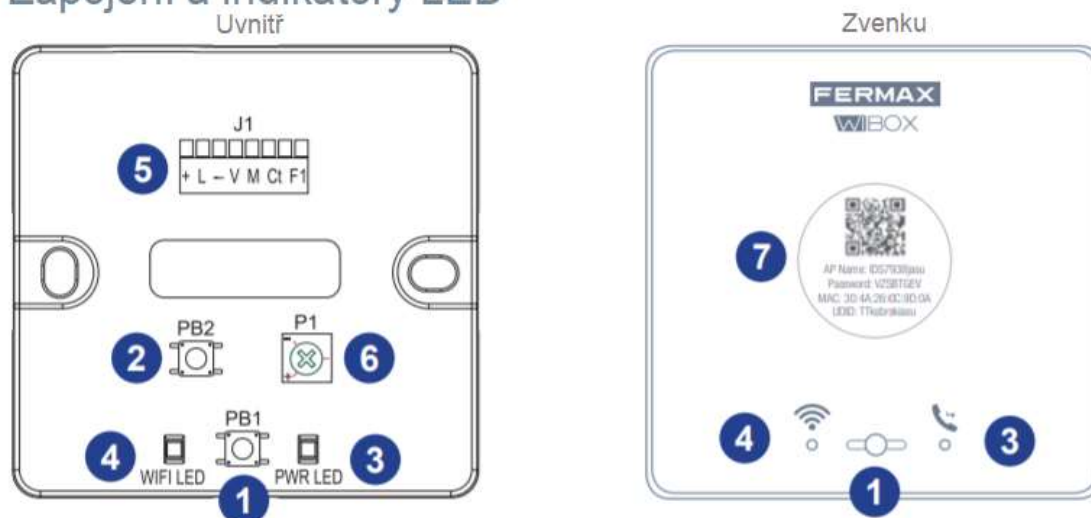Zapojení a indikátory LED






- 1 PB1:** Tlačítko pro provádění následujících funkcí:
 - Krátké stisknutí (<2 s.) Aktivace / deaktivace přesměrování hovorů a Automatické zapnutí.
 - Dlouhé stisknutí (> 5 sekund): Spárování se směrovačem (kompatibilní s WIFI 2,4 GHz).
 - 5 po sobě jdoucích krátkých stisků: Odstraňuje administrátora a wifi připojení.
- 2 PB2:** Programovací tlačítko instalačního technika pro nastavení adresy VDS.
 - Krátké stisknutí (<2 sekundy)
- LED** **tříbarevná**
- 3** •  Stav přesměrování
- 4** •  Stav WiFi
- 5 Konektor (+ L - V M Ct F1)**

Kabel s konektorem molex je součástí balení. Připojte jeden konec k modulu Wi-BOX a další (pocínovaný) ke konektoru monitoru. Použijte bílý kryt ke skrytí kabelu mezi modulem a monitorem/telefonem.

Odpor 75 Ohm připojte na video svorky V a M, pokud by byl Wi-BOX umístěn daleko od monitoru.
- 6 P1:** Potenciometr pro nastavení hlasitosti audia na venkovní panel.
Upravte podle potřeby.
- 7 QR kód pro aktivaci párování**

Viz uživatelská příručka přesměrování hovorů APP aplikace Wi-BOX. 970171.

PROGRAMOVÁNÍ ADRESY VDS

- 1** Po zapojení a připojení napájení modulu Wi-BOX zkontrolujte, zda svítí LED  červeně a bliká pomalu (má napájení, ale adresa VDS ještě nebyla naprogramována).
- 2** Stiskněte tlačítko programování modulu (PB2) na krátkou dobu (<2 sekundy). Červená LED bude blikat rychleji. Nyní jste vstoupili do režimu programování adresy VDS.
- 3** Stiskněte tlačítko  na monitoru/telefonu (k dispozici po dobu 10 sekund). Adresa VDS bude přiřazena jakmile se LED kontrolka  rozsvítí zeleně.
- 4** Nasad'te kryt modulu Wi-BOX na místo.

Poznámka: Aby funkce přesměrování fungovala, musí být Wi-BOX spárován s domácím routerem.

PÁROVÁNÍ. Přesměrování hovorů.

Uživatel by si měl stáhnout aplikaci Fermax Wi-BOX, která je k dispozici zdarma na Googlu Play nebo Apple Store a poté postupujte podle pokynů popsaných v příručce.

