


LC01, LVC01 – vstupní panely LITHOS

Obsah balení






- Vstupní panel audio/video ①
- Klíč imbus ②
- 2 šrouby s podložkami ③

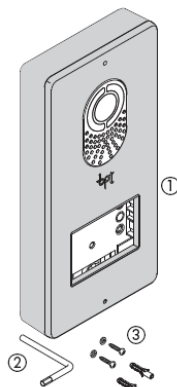

Nástěnná montáž

- Pomocí imbusového klíče vyšroubujte upevňovací šrouby a sundejte panel (obr. 1-A).
- Osadte odpovídající hmoždinky a přišroubujte vstupní panel (obr. 2-A) v požadované výšce s ohledem na záběr kamery (obr. 3-A).
- Trubku se systémovým kabelem ukončete dle obr. 2-A.
- Vyjměte plastové krytky a zapojte vodiče (obr. 4-A).
- Po zapojení všech vodičů, osadte zpět plastové krytky.




- Při osazování tlačítek postupujte dle kapitoly „Instalace tlačítek“.
- Naprogramujte panel a seřídte nastavovací prvky dle „Programovacího manuálu“.
- Zpětně osadte čelní desku panelu (obr. 1-A).

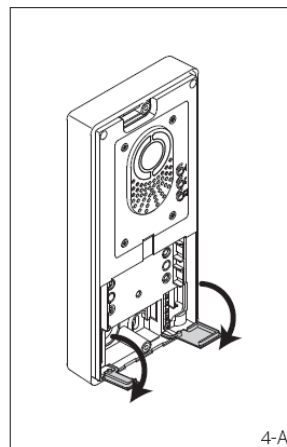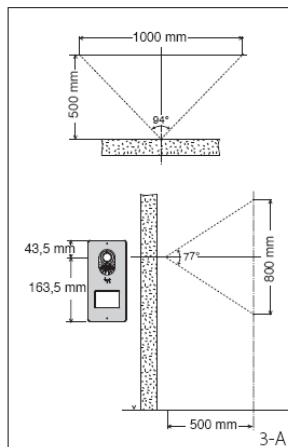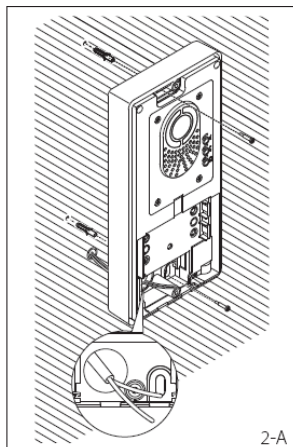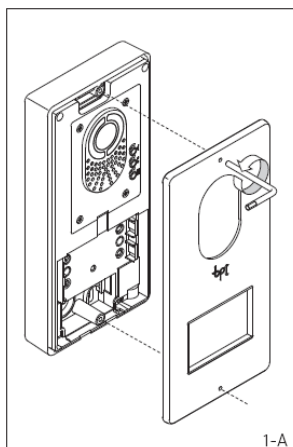


Instalace tlačítek

- Vložte tlačítkový modul, jak je zvýrazněno na obr. 1-C, věnujte zvýšenou pozornost orientaci modulu (obr. 3-C).

- Odejměte průhlednou krytku a napište jména uživatelů (obr. 2-C) a opět věnujte pozornost orientaci krytky (obr. 3-C).

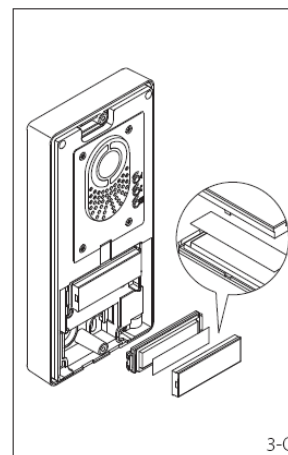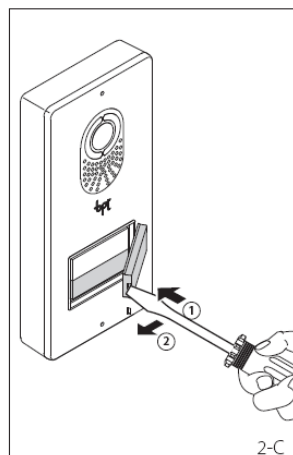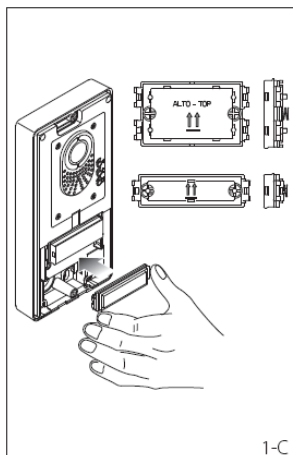






Rozměry štítků jmenovek:



Zápusťná montáž







- Osadte zápusťnou krabici (obr. 2-A) v požadované výšce s ohledem na záběr kamery (obr. 3-A), nejdříve však protáhněte trubku se systémovým kabelem skrz jeden z vylamovacích otvorů (obr. 3-B – bod A).
- Deformaci krabice během instalace lze předejít použitím distanční vložky (obr. 3-B – bod B).
- Pomocí imbusového klíče vyšroubujte upevňovací šrouby a sundejte panel (obr. 1-B).
- Zaveďte kabel do určeného otvoru (obr. 2-A) a upevněte panel dle obr. 4-B, vyjměte plastové krytky a zapojte vodiče (obr. 4-A).

- Po zapojení všech vodičů, osadte zpět plastové krytky.
- Při osazování tlačítek postupujte dle kapitoly „Instalace tlačítek“.
- Naprogramujte panel a seřďte nastavovací prvky dle „Programovacího manuálu“.
- Zpětně osadte čelní desku panelu (obr. 1-B).

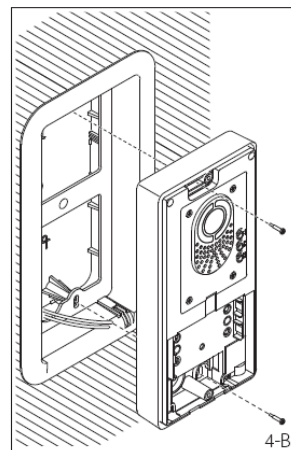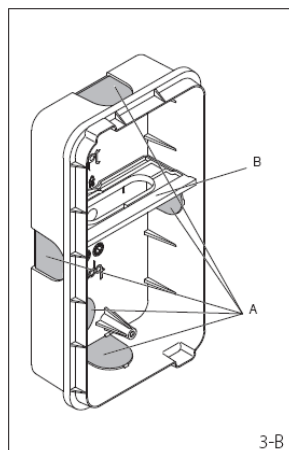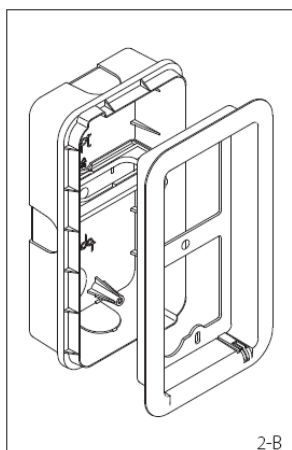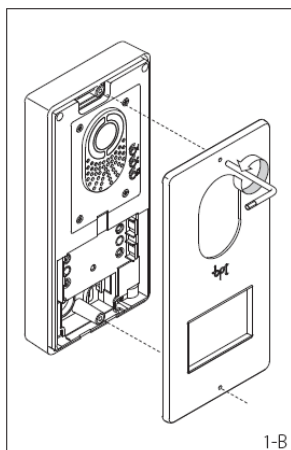

Příslušenství

- DPS tlačítko se standardní výškou ①.
- DPH tlačítko s dvojnásobnou výškou ②.
- DPD dvojité tlačítko ③.
- LTP povětrnostní kryt ④.
- LSI zápusťná krabice ⑤.
- LCI montážní rámeček ⑥.

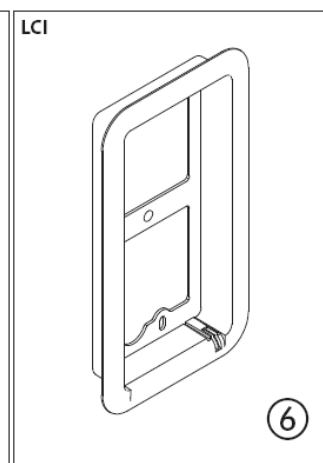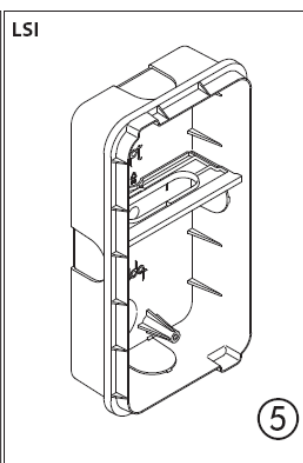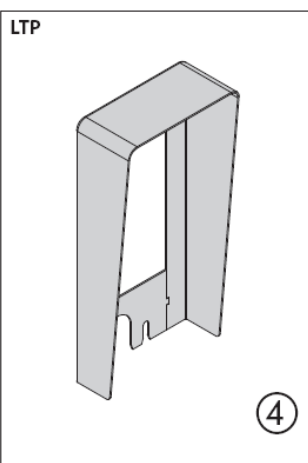

Likvidace

Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití výrobku. Po skončení životnosti zařízení je nutné zajistit, aby nebylo volně ponecháno v prostředí. Likvidace zařízení musí být provedena v souladu s platnými právními předpisy s tím, že se doporučuje recyklace jeho součástí. U komponentů, které mají být recyklovány, je vyznačen symbol a značka materiálu.