








NÁVOD NA VIDEOSOUPRAVU 1726/11

OBSLUHA


Tento systém domovního videotelefonu Vám nabízí úplnou kontrolu nad přístupem návštěvníků do Vašeho domu. Kromě toho Vám umožňuje identifikovat osobu, která volá a poskytuje pohodlný provoz pro komunikaci.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM – Na videotelefon neprobíhá žádné volání. Pokud videotelefon nepřijme volání, jsou funkce elektrického zámku  a doplňkové služby  zakázány. Stisknutím tlačítka  zapnete kameru na vstupním videopanelu, pak funkce výše budou aktivní.

PŘÍJEM VOLÁNÍ – Videotelefon je aktivován. LED 1 nebo 2 svítí. Při stisknutí tlačítka na videopanelu začne videotelefon vyzvánět. Obrazovka se zapne a zobrazí video osoby, která volá. Pokud nejsou stisknuty žádná další tlačítka, monitor se po 60 sekundách vypne.





1. Po stisku tlačítka  se uskuteční komunikace s osobou, která volá a LED 1 nebo 2 bliká. Konverzace skončí a systém se vrátí do pohotovostního režimu, když opět stisknete tlačítko  nebo když uplyne doba konverzace. Doba hovoru je omezena na 120 sekund.
2. Stisknutím tlačítka  otevřete elektrický zámek. Video zůstane ještě 15 sekund a pak se automaticky vypne.
3. Stisknutím tlačítka  aktivujete doplňkovou službu (např. vjezdovou bránu). Video zůstane ještě 15 sekund a pak se automaticky vypne.

INTERKOM MEZI VIDEOTELEFONY (POUZE V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU).


Stiskněte tlačítko , chcete-li volat na další videotelefony a spustit interkomovou komunikaci. Volání bude trvat 60 sekund a hovor 120 sekund.

VÍCE VIDEOTELEFONŮ – Pokud máte 2 nebo více videotelefonů, při volání z tlačítkového videopanelu se zapnou a zazvoní. Ale aktivuje se jen ten videotelefon, ze kterého bude přijmuté volání a ostatní videotelefony se vypnou.

NASTAVENÍ

1. Nastavení hlasitosti konverzace. Otočením regulátoru hlasitosti hovoru  nastavte hlasitost, kterou bude osoba na videotelefonu slyšet.
2. Nastavení kontrastu a jasu obrazu videotelefonu. Chcete-li tak učinit, jednoduše nastavte ovládací prvky  a  na monitoru.
3. Pro nastavení hlasitosti vyzvánění nastavte ovládací prvek  při volání z tlačítkového panelu.

VIDEOTELEFON

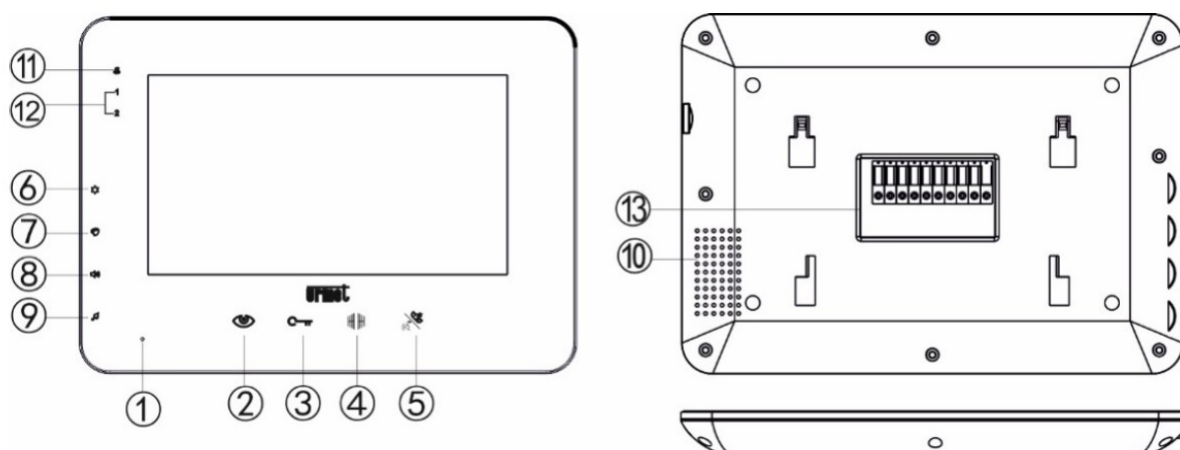

Popis videotelefonu:

①		Mikrofon	⑧		Nastavení hlasitosti hovoru
②		Aktivace kamery	⑨		Nastavení hlasitosti vyzvánění
③		Otevírání el. zámku	⑩		Reproduktor
④		Otevírání vjezdové brány	⑪		Indikace ztlumění
⑤		Příjem a ukončení hovoru	⑫	1, 2	Indikace tlačítkových videopanelů
⑥		Jas	⑬		Svorkovnice
⑦		Kontrast			


Popis svorek videotelefonu:

V+ V-	LA1 LB1	M1+ M1-	LA2 LB2	M2+ M2-
Napájení	Tlačítkový videopanel Linka 1	Videotelefon Linka 1	Tlačítkový videopanel Linka 2	Videotelefon Linka 2

Technické parametry videotelefonu:

Napětí	17,8 Vdc	Odběr při provozu	400 mA
Rozlišení	800x480 pixel	Displej	7" TFT
Pohotovostní režim	60 mA	Provozní teplota	-10° ~ +60°
Doba vyzvánění	20 sekund		


TLAČÍTKOVÝ VIDEOPANEL

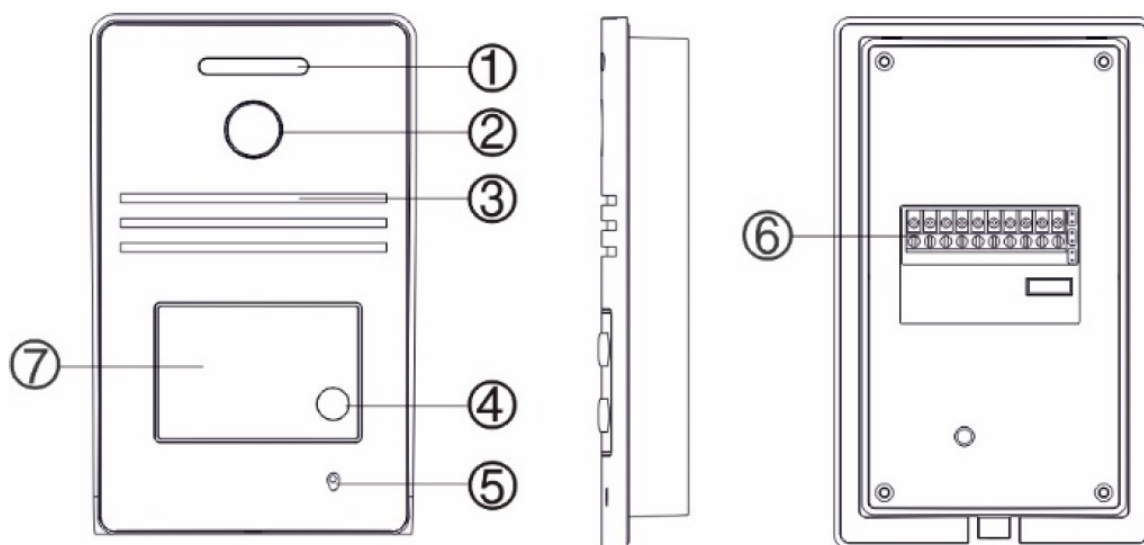

Popis tlačítkového videopanelu:

①	LED přísvit	⑤	Mikrofon
②	Kamera	⑥	Svorkovnice
③	Reproduktor	⑦	Jmenovka
④	Tlačítko		

Popis svorek tlačítkového videopanelu:


LA1 LB1	LA2 LB2	CO NO	SE+ SE-	AP1 AP2
Tlačítkový videopanel Linka 1	Tlačítkový videopanel Linka 2	Spínací kontakt (např. ovládání vjezdové brány)	Elektrický zámek	Odchodové tlačítko
J2 / J3 : 4 s – 300 ms / NTSC – PAL		 Nastavení hlasitosti reproduktoru		

Technické parametry tlačítkového videopanelu:


Napájení	17,8 Vdc	Osvětlení	0,05 LUX
Odběr při provozu	≤ 200 mA	Doba hovoru	120 s
Objektiv kamery	1,3" / H: 113° V: 92°	Provozní teplota	-20° ~ +55°
Rozlišení	600 TVL		

INSTALACE


Instalace videotelefonu:

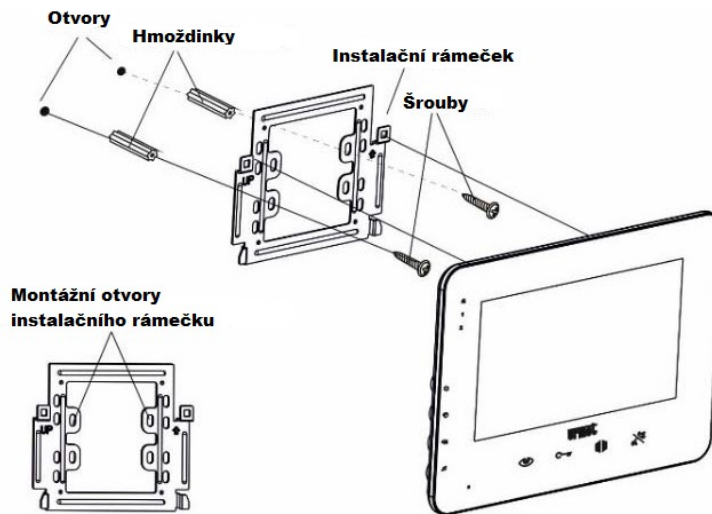

Tlačítkový videopanel – instalace na omítku:

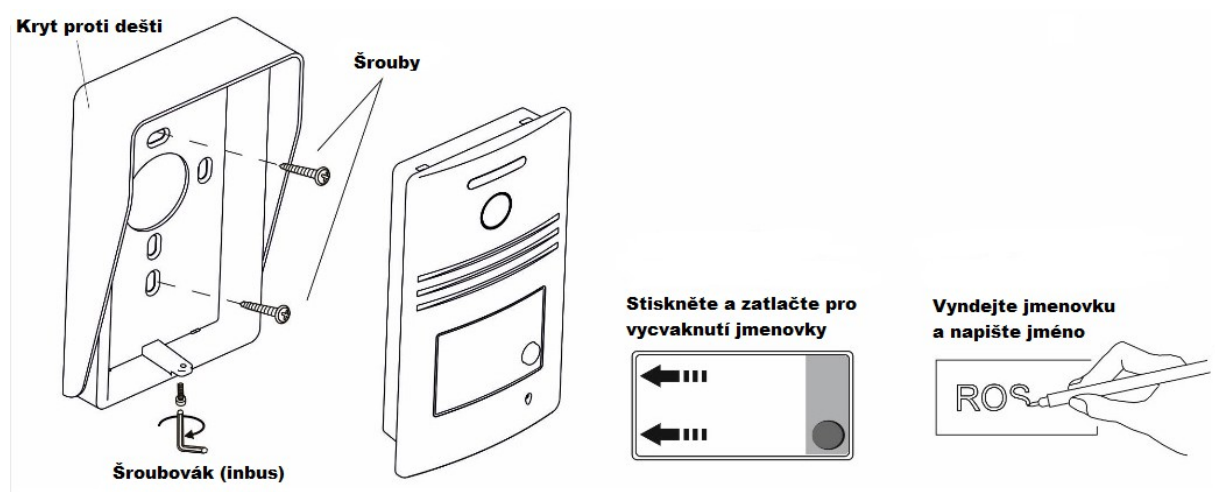

Tlačítkový videopanel – instalace pod omítku:

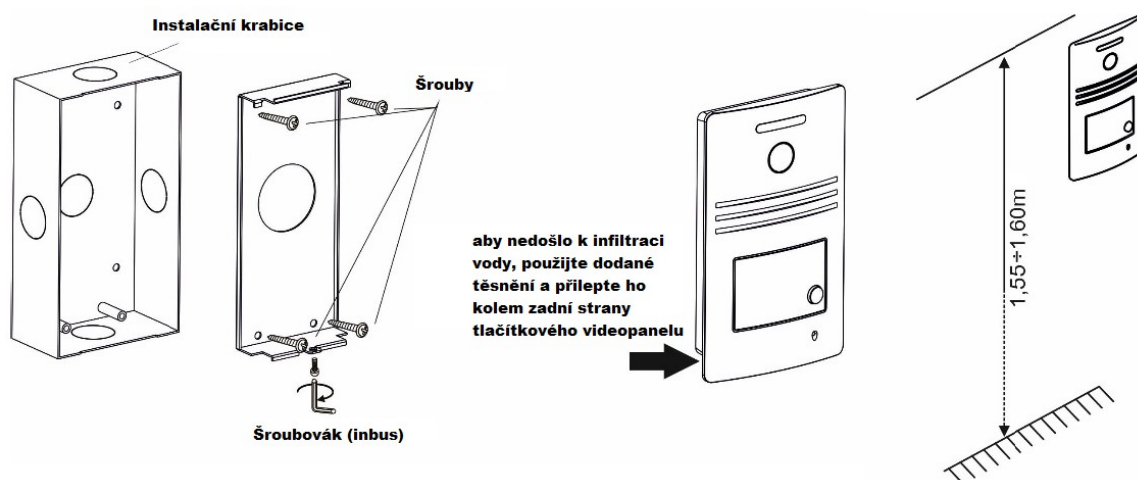


PŘÍSLUŠENSTVÍ: venkovní videopanel **1726/51**, videotelefon **1726/1**, napájecí zdroj **1726/100**. V systému můžou být připojeny maximálně **4 videotelefony** a **2 tlačítkové videopanely**.

NAPÁJENÍ: napájení je dostatečné pro 2 videotelefony. Systém poskytuje 12Vdc pro elektrický zámek na svorkách SE+ / SE- tlačítkového videopanelu. K dispozici je také spínací kontakt pro doplňkové služby (např. otevírání vjezdové brány) na svorkách CO / NO tlačítkového videopanelu (30Vdc (2A) nebo 125Vac (0.6A)). Viz schéma zapojení.

KABELÁŽ

	0,8 mm ²	1 mm ² nebo víc
Tlačítkový videopanel → nejvzdálenější videotelefon	80 m	100 m
Od prvního k nejvzdálenějšímu videotelefonu	50 m	50 m
Tlačítkový videopanel → elektrický zámek	10 m	10 m
Tlačítkový videopanel → odchodové tlačítko	10 m	10 m

	1 mm ²	1,5 mm ²
Videotelefon → napájecí zdroj VZDÁLENOST A	Max 20 m	Max 20m
Videotelefon → napájecí zdroj VZDÁLENOST B	Max 20 m	Max 20m



	1 mm ²	1,5 mm ²
Videotelefon → napájecí zdroj VZDÁLENOST A+B	Max 10 m	Max 20m




SCHÉMA ZAPOJENÍ

