

## Návod Domácí telefon Verona 17A

Domácí telefon slouží pro dorozumívání se v komplexu domácích komunikačních zařízení, které je z hlediska funkce určeno pro obytné domy. Domácí telefon je zařízení umožňující hovorové spojení s elektrickým vrátným resp. tlačítkovým tablem a je vybavený tlačítkem pro ovládání elektrického zámku.

vyhotovení : nástěnné (KU68)

vyzváněcí signál : Verona 17A elektronické do sluchátka 73-78dB (1m)

počet tlačítek : 1 ovládání elektrického zámku

provozní teplota a vlhkost : +5°C až +40°C, 45-80%

provozní prostředí : bez výparů, kyselin, prachu a vodních pár

barva : bílá

rozměry : 193x80x53 (v x š x h)

hmotnost : 0,4Kg

### Zásady při montáži domácího telefonu :

- domácí telefon lze montovat do prostředí s teplotou +5°C až +40°C s relativní vlhkostí do 80%
- odpor jednotlivých vodičů od elektrického vrátného může být max. 7Ω (při Cu vodičů 0,6mm 120m , Cu 0,8mm 240m)
- odpor vodičů na ovládání elektrického zámku nesmí být větší než 4Ω.



### Postup při montáži domácího telefonu :

- při montáži musíte nejprve demontovat vrchní kryt a to následovně :
- odšroubujte šroubek č.1, velmi lehce svěste horní kryt základny
- provedte zapojení telefonu
- přístroj zakrytujte opačným způsobem - jako při demontáži


1 - šroubek

2 - tlačítko pro ovládání elektrického zámku

3 - tlačítka neosazená

4 - sluchátko

5 - kroucená šňůra

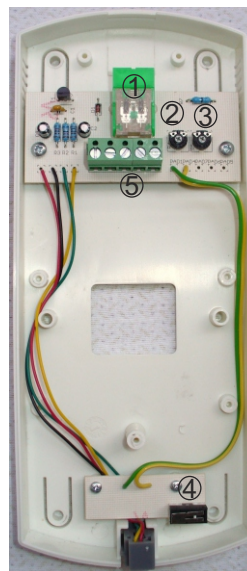


popis vnitřní části DT :

- 1 - vidlicový přepínač
- 2 - trimr nastavení reproduktoru (SPK)
- 3 - trimr nastavení mikrofonu (MIC)
- 4 - mikrospínač spuštění elektrického zámku
- 5 - svorkovnice

- 4...vyzvánění  
3...mínus pól  
6...reproduktor (SPK)  
2...mikrofon (MIC)  
Z...elektrický zámek

popis ovládacích prvků plošného spoje

Při výskytu zpětné vazby výrobce doporučuje citlivě zeslabit oba trimry, aby nedošlo k velkému snížení hlasitosti pouze jedné z komunikačních cest.

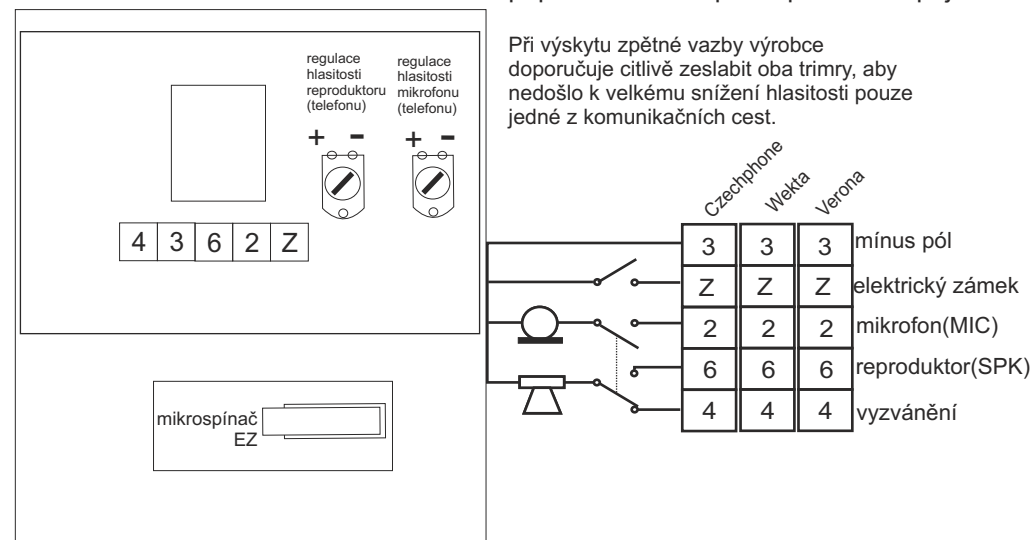

### Upozornění!!!

Při použití elektrických zámků staršího data výroby a s velkým proudovým zatížením může dojít při zpětném rázu k odpálení komunikačních zesilovačů ve zvonkovém table nebo v domácích telefonech. Výrobce doporučuje použít na tyto zámky varistor (~14V,=18V). Varistor se připojí přímo na kontakty elektrického zámku. Na pozdější reklamace nebude brán ze strany výrobce zřetel.

výrobce :  
ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.  
obchod. značka Czechphone  
ul. Průmyslová 15  
Bolatice 747 23  
www.czechphone.cz  
obchod@czechphone.cz  
tel.553 663 322

vypracoval: Martin Dohnal